

MAATWERK



Algemeen

Dirks Klimmaterialen produceert en levert hoogwaardige aluminium gevel- en kooiladders. Veilige en gebruiksvriendelijke ladders voor alle mogelijke toepassingen zoals daktoetreding, vluchtwegen en machinetoetreding. Onze gevel- en kooiladders worden geheel naar wens van de klant getekend en geproduceerd zolang deze binnen de geldende norm EN-ISO 14122-4 vallen.


Specificaties

Ladderdoorloop	1.100 mm
Ladderbreedte	650 mm
Aanvang kooi	2.200 - 2.350 mm

Inclusief de benodigde muurbeugels

- Conform de huidige regelgeving mag de vrije ruimte tussen stavlak en de dakrand maximaal 75 mm zijn. Om aan deze eis te kunnen voldoen kan een ladder worden voorzien van:
 - Uitstapbordesje 200 mm, op gelijke hoogte met de dakrand
 - Een uitstapbordesje 400 mm, rustend op de dakrand. De ladder wordt in dit geval zwevend gemonteerd (vrij van de vloer). Bij gevelladders tot 2,00 meter zal in dit geval 1 van de muurbeugels worden vervangen door een uitgeschoorde muurbeugel.
- Bij de aanvraag/bestelling dient duidelijk te worden aangegeven of de gevel- of kooiladder afgesteund of zwevend wordt gemonteerd.
- Bij dakrandhoogtes boven de 10 meter is om iedere 6 meter een versprongen rustbordes verplicht.
- Kooiladders vrijopgelegd (geen montage aan de muur) kunnen geleverd worden tot een maximale overbruggingshoogte van 5,50 meter. In dit geval wordt de kooiladder gemaakt van verzwaarde profielen en geleverd inclusief railbetonpoeren.
- Desgewenst kunnen gevel- en kooiladders geanodiseerd of in (RAL) kleur worden geleverd.

Alle (meer)prijzen op aanvraag.

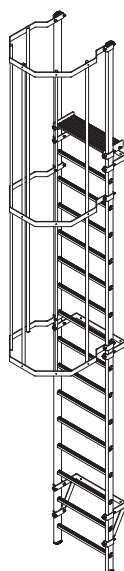

Aluminium Gevelladder

Bestelnummer	Hoogte	MB	KB
DKOG0000	Dirks ongec. gevelladder 0,0 - <1,0 mtr	2	0
DKOG0100	Dirks ongec. gevelladder 1,0 - <2,0 mtr	2	0
DKOG0200	Dirks ongec. gevelladder 2,0 - <2,5 mtr	3	0

Aluminium Kooiladder


Bestelnummer	Hoogte	MB	KB
DKOK0220	Dirks ongec. kooiladder 2,2 - <2,5 mtr	3	2
DKOK0250	Dirks ongec. kooiladder 2,5 - <4,0 mtr	3	3
DKOK0400	Dirks ongec. kooiladder 4,0 - <5,5 mtr	4	4
DKOK0550	Dirks ongec. kooiladder 5,5 - <6,0 mtr	4	5
DKOK0600	Dirks ongec. kooiladder 6,0 - <7,0 mtr	5	5
DKOK0700	Dirks ongec. kooiladder 7,0 - <8,0 mtr	5	6
DKOK0800	Dirks ongec. kooiladder 8,0 - <8,5 mtr	6	6
DKOK0850	Dirks ongec. kooiladder 8,5 - <9,8 mtr	6	7
DKOK1000	Dirks ongec. kooiladder 10,0 mtr	7	8

Boven 10 mtr. op aanvraag in verband met rustbordes.

TOEBEHOREN

Leuningen en toebehoren


Bestelnummer	Omschrijving
DKRL0150	Veiligheidsleuning 1,50 mtr. (recht model)
DKRL0200	Veiligheidsleuning 2,00 mtr. (recht model)
DKRL0400	Veiligheidsleuning 4,00 mtr. (recht model)
DKLL0150	Veiligheidsleuning 1,50 mtr. (L model)
DKLL0200	Veiligheidsleuning 2,00 mtr. (L model)
DKLL0400	Veiligheidsleuning 4,00 mtr. (L model)
DKIL0100	Inloop veiligheidsleuning 1,00 mtr
DKIL0150	Inloop veiligheidsleuning 1,50 mtr
DKIL0200	Inloop veiligheidsleuning 2,00 mtr
DKIL0400	Inloop veiligheidsleuning 4,00 mtr
DKOO0000	Uitstapleuning "Olifantenoer"
DKUB0000	Omega-U bevestiging
DKCO0000	Contraplaat Omegabeugel




DKRL



DKLL






DKIL



DKOO


Uitstap- & passage bordessen

Bestelnummer	Omschrijving
DKUB0200	Uitstapbordesje 200 mm
DKUB0400	Uitstapbordesje 400 mm
	Passage bordes 800 mm
	Passage bordes 1000 mm
	Passage bordes 1200 mm
	Passage bordes 1400 mm
	Passage bordes 1600 mm
	Passage bordes 1800 mm
DKKR0000	Kantelrustbordes
	Passage bordessen worden geleverd inclusief benodigde railbetonpoeren en exclusief eventuele afdalladder (vanaf 20 cm afdaalhoogte) of instelbare bordessteunen

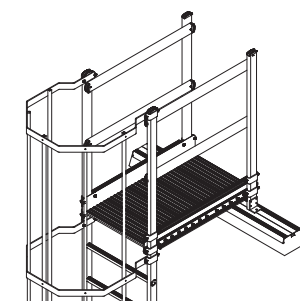


Afscherm & toegangsbeveiliging


Bestelnummer	Omschrijving
DKKA0000	Kooiaf scherming d.m.v. geperforeerde plaat
DKKA1000	Kooiaf scherming d.m.v. extra kooirillen
DKMA0000	Muurbeugelafscherming d.m.v. geperforeerde plaat
DKMA1000	Muurbeugelafscherming d.m.v. rillen
DKSA0000	Sportafscherming ca. 2,00 mtr met slot
DKZP0069	Zelfsluitend poortje, 69 mm
DKZP0101	Zelfsluitend poortje, 101 mm
DKAL0650	Afsluitbaar luik rond 650 mm
DKZD0000	Zakdeel t.b.v. kooiladder
DKAL0250	Aanhaakladder ca. 2,50 mtr t.b.v. kooiladder

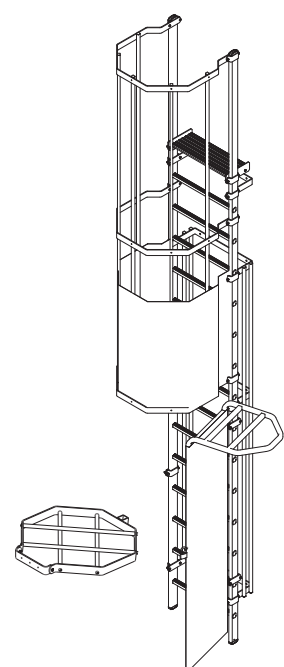



Maatvoering conform norm

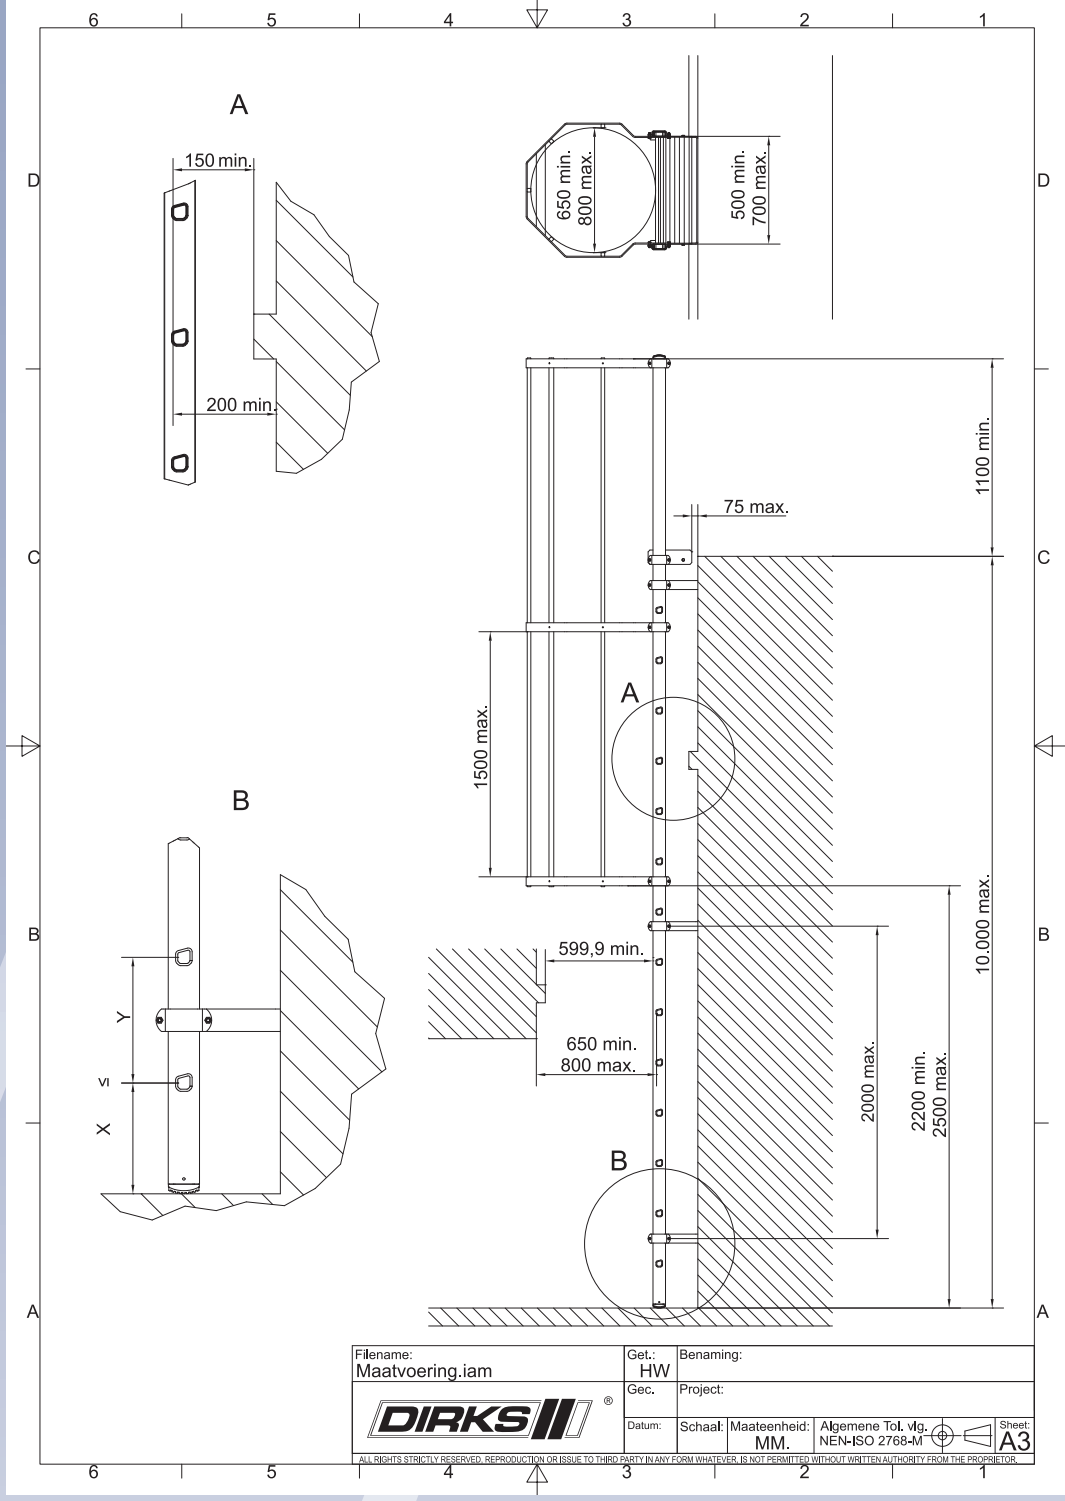

Filename: Maatvoering.iam	Get.: HW	Benaming:	
	Gec.:	Project:	
	Datum:	Schaal:	Maateenheid: MM.
Algemene Tol. vlg. NEN-ISO 2768-M		Sheet: A3	

ALL RIGHTS STRICTLY RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTY IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR.



